



Mehr. Wert. Lösung.

Datenblatt Duoband

Artikel: 170650, 170660

Beschreibung / description : Weich-PVC-Folie, doppelseitig mit unterschiedlich eingestellten Acrylatklebern beschichtet. Auf der abgedeckten Seite mit einer klebstofffreien Kante.

Soft PVC-film, double-sided coated with different designed acrylic adhesives. On the closed side with an adhesive-free edge.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Träger / carrier | : Weich-PVC-Film / Soft PVC-film |
| Abdeckung / liner - Dicke / thickness mm | : Abdeckpapier, weiß, PE-beschichtet / release paper, white, PE coated - 0,12 |
| Gesamtdicke / total thickness mm | : 0,15 (ohne Liner / without liner) |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Acrylat / Acrylic |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | open side : 2 (weiß / white) closed side : 5 (grün / green) |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : 24 |
| Reißdehnung / elongation % | : 200 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C | : -20 bis / up to + 120 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : gut / good |
| Witterungsbeständigkeit / weather-resistance | : gut / good |
| Farbe / colour | : weiß - grün / white - green |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life 18°/55% RF | : 12 Monate / 12 months |

Anwendungen / Application


Anbringen von Papier und Folien im Innen- und Außenbereich; auf Fenster, Türen, Wänden, Fußböden... (für Maler, Putzer, Stukkateure).
Abdecken bei industriellen Lackierarbeiten zur Aufnahme von Abdeckfolien (Maskenverklebungen)

Mounting of paper and foils on windows, doors, walls... (for painters and plasterers).
Masking of industrial varnish-process with „PE-Film-Masker“.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen, wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable specifications, like DIN, AFERA, FINAT, PSTC, or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

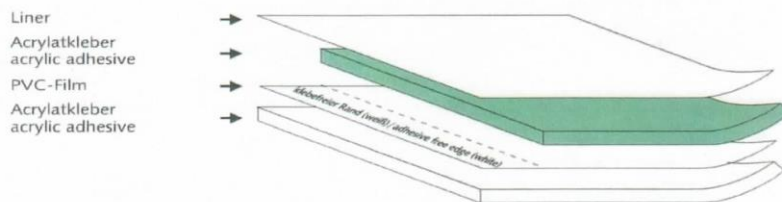

**** Besondere Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen**** Temporäre, optische Veränderung möglich! Trotz sorgfältiger Prüfungen ist jeder Anwender dazu verpflichtet das Produkt zu testen, ob es sich für den jeweiligen Einsatz eignet.

Stand 2016

AM Folien GmbH | Alte Schulstraße 32 | D-51515 Kürten
Telefon: +49.2207.84741.0 | FAX +49.2207.84741.20 | info@amfolien.de | www.amfolien.de